

## ATEM 1 M/E Advanced Panel 30



Das ATEM 1 M/E Advanced Panel 30 ist mit einer M/E-Reihe und 30 Eingangstasten ausgestattet. Es eignet sich für das Schalten großer Produktionen auf Tischoberflächen, die nicht tief genug für ein größeres Panel sind. Drei unabhängige Systemsteuerungs-LCDs ermöglichen die Steuerung von bis zu 4 M/Es in größeren Mixern. Alle Eingabetasten verfügen über LCDs für individuelle Kennungen und einen unabhängigen Auswahlbus. Zwei Stromeingänge sorgen für Redundanz und dank des integrierten 4-Port-Ethernet-Switch wird kein zusätzliches Netzwerk-Equipment benötigt. So passt das Pult auch in die anspruchsvollsten Live-Produktionsräume!

6 069 €\*  
 \* inkl. MwSt.


### Anschlüsse

#### Ethernet

4 x 10/100/1000 BASE-T mit Durchschleifausgang für zusätzliche Bedienpulte oder Computer

#### Softwareupdates

1 USB-C für Firmware-Updates

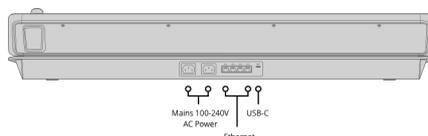

### Merkmale

<b>Anzahl der Misch/Effekt-Blöcke</b> 1	<b>Übergangsvorschau</b> 1	<b>Dedizierte Makrotasten</b> 1 x 30
<b>Direkte Crosspoints</b> 30	<b>Übergangsraten-Anzeigen</b> Über das Hauptmenü	<b>Transportsteuertasten</b> 8
<b>Versetzte Crosspoints</b> 60	<b>LCD-Menü-Anzeigen</b> 3	<b>Zielbus</b> 1
<b>Crosspoint Tastentyp</b> Dreifarbige LED-Anzeige	<b>Menüsteuerung</b> 3 x 20 Tasten	<b>Quellenauswahlbus</b> 1

---

**Blendenhebel**

1

**3-Achsen-Joystick**

1

**Numerischer Tastenblock**

1

---

## Software

### Software-Anwendungen

ATEM Software Control Panel

---

## Betriebssysteme



Mac Big Sur 11.1,  
Mac Monterey 12.0 oder höher



Windows 10 und 11

---

## Strombedarf

### Eingangsspannung

2 integrierte AC-Netzteile für  
110–240 V.

### Redundante Stromversorgung

Ja

### Energieverbrauch

80 W

---

## Physische Spezifikationen



## Umgebung

### Betriebstemperatur

0–40 °C

### Lagerungstemperatur

-20–60 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0–95 % nicht kondensierend

---

---

Im Lieferumfang enthalten

ATEM 1 M/E Advanced Panel 30  
Startermappe mit QR-Code zum Download der Software

---

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller